



PROGRES SERVIS

SIBŘINA spol. s r. o.

 **SAMOA**

Technologie pro olejové hospodářství servisů

maziva • oleje • nafta • hydraulické kapaliny • tlakový vzduch • voda • chladicí kapaliny

VZDUCHOVÁ ČERPADLA – OLEJ



351 110



353 110

PumpMaster 2

50 mm. (2") vzduchový motor - 100 mm. (4") pístové čerpadlo

Tlakový poměr	1:1	3:1
Kapalina výstup	3/4" BSP (F)	1/2" BSP (F)
Kapalina vstup (Krátké čerpadlo)	1" BSP (F)	3/4" BSP (F)
Vzduch vstup	1/4" BSPT (F)	1/4" BSPT (F)
Min. pracovní tlak	3 bar (42 psi)	3 bar (42 psi)
Max. pracovní tlak	10 bar (140 psi)	10 bar (140 psi)
Max. tlak kapaliny	10 bar (140 psi)	30 bar (420 psi)
Max. výdej na výstupu	62 l/min (16.4 gpm)	30 l/min (8 gpm)
Výr.č. (Krátké čerpadlo)	351 110	353 110
Výr.č. (Pro 200 l sudy)	352 110	354 110



340 100



347 100

PumpMaster 4

90 mm (3.6") vzduchový motor - 100 mm (4") pístové čerpadlo

Tlakový poměr	3:1 HV	5:1 HD
Kapalina výstup	3/4" BSP (F)	3/4" BSP (F)
Kapalina vstup (Krátké čerpadlo)	1" BSP (F)	1" BSP (F)
Vzduch vstup	3/8" BSPT (F)	3/8" BSPT (F)
Min. pracovní tlak	3 bar (42 psi)	3 bar (42 psi)
Max. pracovní tlak	10 bar (140 psi)	10 bar (140 psi)
Max. tlak kapaliny	30 bar (420 psi)	50 bar (700 psi)
Max. výdej na výstupu	45 l/min (11.9 gpm)	35 l/min (9.25 gpm)
Výr.č. (Krátké čerpadlo)	340 100	347 100
Výr.č. (Pro 200 l sudy)	352 110	354 110



343 000

PumpMaster 6

160 mm (6.3") vzduchový motor - 110 mm (4.3") pístové čerpadlo

Tlakový poměr	10:1 HD
Kapalina výstup	3/4" BSP (F)
Kapalina vstup	1 1/2" BSP (F)
Vzduch vstup	1/2" BSPT (F)
Min. pracovní tlak	3 bar (42 psi)
Max. pracovní tlak	10 bar (140 psi)
Max. tlak kapaliny	100 bar (1400 psi)
Max. výdej na výstupu	40 l/min (10.6 gpm)
Výr.č.	343 000

VZDUCHOVÁ ČERPADLA - MAZIVO



409 200



603 512



603 512

Čerpadlo	PumpMaster 3	PumpMaster 3+3	PumpMaster 6
Tlakový poměr	55:1	55:1	55:1
Průměr vzduchového pístu	70 mm (2.8")	80 mm (3.15")	160 mm (6.3")
Zdvih vzduchového pístu	35 mm (1.4")	100 mm (4")	110 mm (4.3")
Kapalina výstup	1/4" BSP (F)	3/8" BSP (F)	3/8" BSP (F)
Vzduch vstup	1/4" BSPT (F)	1/4" BSPT (F)	1/2" BSPT (F)
Min. pracovní tlak	3 bar (42 psi)	3 bar (42 psi)	3 bar (42 psi)
Max. pracovní tlak	10 bar (140 psi)	10 bar (140 psi)	10 bar (140 psi)
Max. tlak kapaliny	550 bar (7,700 psi)	550 bar (7,700 psi)	550 bar (7,700 psi)
Max. výdej na výstupu	600 g/min (21 ounces/min)	1200 g/min (42 ounces/min)	3200 g/min (7 lb/min)
Výr.č. - 12,5/30 Kg sudy	404 100	603 502	Nelze použít
Výr.č. - 50 Kg sudy	407 200	603 512	Nelze použít
Výr.č. - 180 Kg sudy	409 200	603 522	401 025



330 110



331 110



333 110

Čerpadlo	PumpMaster 1	PumpMaster 2	PumpMaster 4
Tlakový poměr	1:1	1:1	3:1
Průměr vzduchového pístu	36 mm (1.4")	50 mm (2")	90 mm (3.6")
Zdvih vzduchového pístu	90 mm (3.5")	100 mm (4")	100mm (4")
Kapalina vstup	3/8" BSP (M) and 1/2" hadicový adapter	1" BSP (F)	1" BSP (F)
Kapalina výstup	3/8" BSP (F)	1/4" BSP (F)	3/8" BSP (F)
Vzduch vstup	1/4" BSPT (F)	1/4" BSPT (F)	1/2" BSPT (F)
Min. pracovní tlak	2 bar (28 psi)	3 bar (42 psi)	3 bar (42 psi)
Max. pracovní tlak	8 bar (115 psi)	10 bar (140 psi)	10 bar (140 psi)
Max. tlak kapaliny	8 bar (115 psi)	10 bar (140 psi)	30 bar (420 psi)
Max. výdej na výstupu	18 l/min (4.75 gpm)	35 l/min (9.8 gpm)	35 l/min (9.8 gpm)
Materiál	Aluminum, stainless steel, chromium steel, PTFE and Viton®	AISI 316 stainless steel, PTFE and Viton®	AISI 316 stainless steel, PTFE and Viton®
Výr.č.	330 100	331 110	333 110

NAVÍJECÍ BUBNY



501 200



504 200



505 200

Nezakrytovaný typ - maximální délka hadice 10 m x 1/2"

Použití	Hadice		Závit		Pracovní tlak Bar	Výr. č.
	Ø	Délka (m)	Vnitřní (BSP)	Vnější (BSP)		
Vzduch / Nízkotlaká voda	3/8"	10 (33')	1/2" (M)	1/4" (M)	15 (220 psi)	501 100
	N.A.	N.A.	(1)			501 198
Olej	1/2"	10 (33')	1/2" (M)	1/2" (M)	75 (1100 psi)	501 200
	N.A.	N.A.	(1)			501 298
Vazelina	1/4"	10 (33')	1/2" (M)	1/4" (M)	350 (5100 psi)	501 300
	N.A.	N.A.	(1)			501 398

Nezakrytovaný typ - maximální délka hadice 15 m x 1/2"

Použití	Hadice		Závit		Pracovní tlak Bar	Výr. č.
	Ø	Délka (m)	Vnitřní (BSP)	Vnější (BSP)		
Vzduch / Nízkotlaká voda	1/2"	15 (50')	1/2" (M)	1/2" (M)	15 (220 psi) (1)	504 100
	N.A.	N.A.				504 199
Olej	1/2"	15 (50')	1/2" (M)	1/2" (M)	75 (1100 psi) (1)	504 200
	N.A.	N.A.				504 299
Vazelina	1/4"	15 (50')	1/2" (M)	1/4" (M)	350 (5100 psi) (1)	504 300
	3/8"	15 (50')	1/2" (M)	1/4" (M)		504 301
	N.A.	N.A.				504 399
Vysokotlaká voda	3/8"	15 (50')	1/2" (M)	3/8" (M)	250 (3670 psi) (1)	504 400
	N.A.		N.A.			504 499

Nezakrytovaný typ - maximální délka hadice 15 m x 3/4" nebo 20 m x 1/2"

Použití	Hadice		Závit		Pracovní tlak Bar	Výr. č.
	Ø	Délka (m)	Vnitřní (BSP)	Vnější (BSP)		
Vzduch / Olej/ Voda / Nafta	1/2"	20 (65')	1/2" (M)	1/2" (M)	75 (1100 psi)	505 200
	3/4"	15 (50')	3/4" (M)	3/4" (M)		505 201
	(2)		N.A.		(1)	505 298
	(3)		N.A.		(1)	505 299

(1) Modely bez hadice. Max. pracovní tlak je minimální pracovní tlak všech použitých dílů, běžný pracovní tlak hadice.

(2) Model pro 1/2" hose. Maximální kapacita: 20 m (65').

(3) Model pro 3/4" hose. Maximální kapacita: 15 m (50')

NAVÍJECÍ BUBNY



502 200

Zakrytované navíjecí bubny

Použití	Hadice		Závit		Pracovní tlak (Bar)	Výr. č.
	Ø	Délka (m)	Vnitřní (BSP)	Vnější (BSP)		
Vzduch / Nízkotlaká Voda	3/8"	8 (26')	1/2" (M)	3/8" (M)	15 (220 psi)	502 100
	3/8"	13 (43')	1/2" (M)	3/8" (M)	15 (220 PSI)	502 101
	8 m x 1/2" max.		N.A.		(1)	502 198
	13 m x 3/8" max.		N.A.		(1)	502 298
Olej	1/2"	8 (26')	1/2" (M)	1/2" (M)	75 (1100 psi)	502 200
	3/8"	10 (33')	1/2" (M)	1/2" (M)	75 (1100 psi)	502 203
	W 3/8"	13 (43')	1/2" (M)	1/2" (M)	75 (1100 psi)	502 201
	8 m x 1/2" max.		N.A.		(1)	502 298
	13 m x 3/8" max.		N.A.		(1)	502 299
Vazelina	1/4"	8 (26')	1/2" (M)	1/4" (M)	350 (5100 psi)	502 300
	2 1/4"	13 (43')	1/2" (M)	1/4" (M)	350 (5100 psi)	502 301
	8 m x 1/2" max.		N.A.		(1)	502 398
	13 m x 3/8" max.		N.A.		(1)	502 299
Vysokotlaká voda	3/8"	13 (43')	1/2" (M)	3/8" (M)	250 (3670 psi)	502 400
	13 m x 3/8" max.		N.A.		(1)	502 499

(1) Modely bez hadice. Max. pracovní tlak je minimální pracovní tlak všech použitých dílů, běžný pracovní tlak hadice.

Navíjecí buben pro vzduch a vodu.

Všechny navíjačky obsahují otočný nástěnný držák a textílem vypletenou polyuretanovou hadici. Maximální pracovní tlak: 20 bar (285 psi).

Výr. č. 500 110

Buben s hadicí 12 m x 8 mm

Výr. č. 500 111

Buben s hadicí 10 m x 10 mm



502 200

VÝDEJNÍ PISTOLE A MĚŘIDLA Pro olej



363 078



363 051



363 603



365 652

Výr.č. 363 078

Pistole s otočným vstupním kloubem a protiúkapovým výstupem

Výr.č. 363 051

Vysokoprútoková pistole s otočným vstupním kloubem a protiúkapovým výstupem

Výr.č. 363 603

Pistole s měřidlem, otočným vstupním kloubem, pryžovou ochranou měřidla a protiúkapovým výstupem. 5-20 l/min

Výr.č. 365 652

Vysokoprútoková pistole s měřidlem, otočným vstupním kloubem, pryžovou ochranou měřidla, protiúkapový výstup. Max . 25 l / min.

Pro olej



366 750



366 726

Ostatní kapaliny



365 675

Výr. č. 366 750

Měřidlo na potrubí 5 – 20 l / min.

Výr. č. 366 725

Vysokoprútokové měřidlo - 50 l/min.

Výr. č. 366 726

Vysokoprútokové měřidlo - 100 l/min.

Výr. č. 366 675

Pistole s měřidlem pro kapaliny : antifreeze, kapalina do ostřikovačů oken, světlometů, atd....

Pro vazelinu



413 080



415 002



411 100

Part No. 413 077

Mazací pistole

Part No. 413 080

Mazací pistole se „Z“ otočným členem

Part No. 415 002

Pistole s měřidlem

Part No. 411 100

Měřidlo na potrubí.

ELEKTRICKÁ ČERPADLA. Olej



561 100



561 210



562 000

Výr. č.	Motor	Max. tlak	Max. výdej
561 100	220 V - 600 V	10 bar	9 l/min
561 200	220 V - 780 V	15 bar	13 l/min
561 300	220 V - 780 V	24 bar	10 l/min

Čerpadla s tlakovým spínačem

561 110	220 V - 600 V	10 bar	9 l/min
561 210	220 V - 780 V	15 bar	13 l/min
561 310	220 V - 780 V	24 bar	10 l/min



562 100



562 206

Výr. č. 562 000

Přenosné elektrické čerpadlo.
Obsahuje: čerpadlo 561 100, sací hadice,
3 m výdejní hadice a pistole s měřidlem

Výr. č. 562 100

Mobilní plnička pro 200 l. sudy
s elektrickým čerpadlem.
Obsahuje: čerpadlo 561 100, vozík, 3 m
výdejní hadice a pistole s měřidlem

Výr. č. 562 206

El. čerpadlo + naviják + měřidlo
Obsahuje: čerpadlo s tlak. spínačem
562 210, naviják s hadicí 10 m x 1/2",
držák čerpadla a pistole, sací armaturu

Nafta



684 530



685 741



685 710

El. čerpadlo, 4 m výdejní hadice, Al pistole
a kabel se svorkami.

Výr. č. 684 530

12 V - 40 l/min.

Výr. č. 684 531

24 V - 40 l/min.

El. čerpadlo, 4 m výdejní hadice, Al
pistole a kabel se vidlicí.

Výr. č. 685 741

220 V - 50 l/min

Výr. č. 685 771

220 V - 50 l/min

Nástěnná souprava : čerpadlo, měřidlo, 4 m
výdejní hadice, Al pistole

Výr. č. 685 710

220 V - 50 l/min.

Výr. č. 685 713

220 V - 70 l/min.

MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ MAZACÍ LISY

Pro 12,5 až 20 Kg. sudy

Všechna zařízení obsahují 55:1 vzduchová čerpadla a 2 m hadice s mazací pistolí, „Z“ otočný člen a 3- čelistovou koncovku. (Stírací víko volitelné).



424 172



424 152



482 200

Výr. č. 424 172

Přenosný lis pro 20 Kg sudy,
Ø 330 mm horní kryt sudu.

Výr. č. 424 170

Přenosný lis pro 12 / 18 Kg sudy.
Ø 310 mm horní kryt sudu.

Výr. č. 424 152

Mobilní mazací lis pro 20 Kg sudy.
Ø 330 mm horní kryt sudu.

Výr. č. 424 150

Mobilní mazací lis pro 12 / 18 Kg sudy.
Ø 310 mm horní kryt sudu.

Výr. č. 482 200

Čerpadlo instalované na ochranném
krytu s podvozkem pro 12 / 20 Kg sudy.

Pro 50 Kg sudy

Všechna zařízení obsahují 55:1 vzduchové čerpadlo, Ø 405 mm kryt a 3 m hadice s mazací pistolí, „Z“ otočný člen a 3 čelistovou koncovku. (Stírací víko volitelné)



425 290



425 150

Výr. č. 425 290

Mobilní mazací lis pro 50 Kg. sudy
Vozík na sudy se dvěma koly.

Výr. č. 425 150

Mobilní mazací lis pro 50 Kg. sudy.
Vozík na sudy se čtyřmi koly

Stírací víka :

Výr. č. 417 001

Pro 18 Kg sudy (Ø 298 - 260 mm).

Výr. č. 417 005

Pro 20 Kg sudy (Ø 340 - 300 mm).

Výr. č. 417 002

Pro 50 Kg sudy (Ø 370 - 330 mm).

Výr. č. 417 003

Pro 50 Kg sudy (Ø 405 - 360 mm).



Pro 185 Kg sudy

Všechna zařízení obsahují 55:1 vzduchové čerpadlo, kryt Ø 405 mm, stírací víko, sudový vozík, mazací pistolí, „Z“ otočný člen a 3 čelistovou koncovku. (Stírací víko volitelné)



428 243

Výr. č. 428 243

Mobilní mazací lis pro 185 Kg sudy se
4 m dlouhou hadicí.

Výr. č. 428 200

Mobilní mazací lis pro 185 Kg sudy s 10 m
x 1/4" navíjecím bubnem s hadicí

MOBILNÍ PLNIČKY OLEJE S vlastní nádrží



324 000



325 000



328 010

Výr. č. 324 000

Výdej tlakem vzduchu. Objem 30 l.

Výr. č. 324 010

Výdej tlakem vzduchu. Objem 30 l.

Včetně pistole s měřidlem

Výr. č. 325 000

30 l. plnička s ručním čerpadlem

Výr. č. 326 000

70 l. plnička s ručním čerpadlem

Výr. č. 328 010.

70 l. plnička s 3:1 vzduchovým čerpadlem a pistolí s měřidlem.

MOBILNÍ PLNIČKY OLEJE Pro 205 l sudy



375 300



378 501

Výr. č. 375 300

200 l plnička s 3:1 vzduchovým čerpadlem, 3 m. hadicí a pistolí s měřidlem.

Výr. č. 378 501

200 l plnička s navijákem s hadicí 10 m x 1/2", 3:1 vzduchovým čerpadlem, pistolí s měřidlem

PRACOVNÍSTĚ PRO VÝDEJ OLEJE



450 000 + 281 501

Výr. č. 450 000

Mazací pracoviště pro 2 x 205 l sudy. Obsahuje dva kryté navijecí bubny, pistole s měřidlem, dvě 3:1 vzduchová čerpadla, sací hadice a 2 kroucené vzduchové hadice s rychlospojkou.

Příslušenství:

Výr. č. 281 501

Nástěnná skříňka na nářadí - uzavíratelná

ZÁSOBNÍKY VYJETÉHO OLEJE 100 l. objem nádrže



372 400



372 300



372 200

Výr. č. 372 400

100 l zásobník vyjetého oleje,
vyprazdňovaný tlak. vzduchem

Výr. č. 372 300

100 l zásobník vyjetého oleje,
vyprazdňování nástěnným čerpadlem

Výr. č. 372 200

100 l zásobník vyjetého oleje s 1:1
vlastním pneumatickým čerpadlem

70 l. objem nádrže



373 400



373 300



373 200

Výr. č. 373 400

70 l zásobník vyjetého oleje,
vyprazdňovaný tlak. vzduchem

Výr. č. 373 300

70 l zásobník vyjetého oleje, vyprazdňování
nástěnným čerpadlem

Výr. č. 373 200

70 l zásobník vyjetého oleje s 1:1
vlastním pneumatickým čerpadlem



379 100

Výr. č. 379 100

Nástěnné odsávací čerpadlo 1:1

ODSÁVAČKY VYJETÉHO OLEJE



371 600



373 600



372 600

Odsávačky vyjetého oleje .

Výr. č. 371 600

30 l objem.

Výr. č. 373 600

70 l objem.

Výr. č. 372 600

100 l objem.



372 100



373 100



372 000



373 000

Odsávačky vyjetého oleje s kontrolní nádobou

Výr. č. 373 100

70 l objem

Výr. č. 372 100

100 l objem

Kombinované gravitační vypouštění s odsávačkou a kontrolní nádobou.

Výr. č. 373 000

70 l objem

Výr. č. 372 000

100 l objem



373 500



372 500

Kombinované gravitační vypouštění s odsávačkou.

Výr. č. 373 500

70 l objem

Výr. č. 372 500

100 l objem

RUČNÍ SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ



101 200



106 200



168 600



167 500

Výr. č. 101 200

500 c.c. Ruční mazací lis s trubičkou a 4-čelistovou koncovkou.

Výr. č. 101 240

500 c.c. Ruční mazací lis s 300 mm hadičkou a 4-čelistovou koncovkou.

Výr. č. 106 200

500 c.c. . Ruční mazací lis s trubičkou a 4-čelistovou koncovkou.

Výr.č. 106 240

500 c.c. . Ruční mazací lis s 300 mm hadičkou a 4-čelistovou koncovkou.

Výr. č. 168 600

500 c.c. Vzduchový mazací lis s trubičkou a 4-čelistovou koncovkou.

Výr. č. 168 601

500 c.c. Vzduchový mazací lis s 300 mm hadičkou a 4-čelistovou koncovkou.

Výr. č. 167 500

1000 c.c. Vzduchový mazací lis.



157 000



150 000



151 102



108 501

Výr. č. 157 000

Nožní mazací lis. Objem 5 Kg, 2 m hadice s 4-čelistovou koncovkou.

Výr. č. 150 000

Ruční mazací lis. 16 Kg zásobník na mazivo, 1,8 m hadice s 3-čelistovou HD koncovkou.

Výr. č. 151 100

Vysokotlaký mazací lis pro 12/18 Kg sudy s horním krytem Ø 310 mm.

Výr.č. 151 102

Vysokotlaký mazací lis pro 20 Kg sudy s horním krytem Ø 330 mm.

Mazací lis pro centrální mazací systémy.

Výr. č. 108 501

S horním krytem Ø 310 mm pro 12/18 Kg sudy.

Výr. č. 108 502

S horním krytem Ø 330 mm pro 20 Kg sudy.

Výr. č. 108 503

S horním krytem Ø 405 mm pro 50 Kg sudy.



121 011



121 050

Výr. č. 121 011

4-čelistová koncovka. 1/8" F

Výr. č. 121 050

3-čelistová HD koncovka 1/8" F

RUČNÍ SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ



304 500



320 400



314 540

306 100

Výr. č. 304 500

Ruční sudové čerpadlo – celokovové, s teleskopickou sací trubicou. Pro čerpání oleje.

Výr. č. 320 400

Plnička převodového oleje s 16 l zásobníkem, 1.5 m hadice se zahnutou otočnou koncovkou s ventilem.

Středotlaké čerpadlo.

Výr. č. 306 300

450 mm délka pro 20 l sudy.

Výr. č. 306 200

620 mm délka 20 l sudy.

Výr. č. 306 100

760 mm délka pro 50 l sudy.

Výr. č. 306 400

760 mm délka pro 205 l sudy.



302 001



113 710

Příslušenství pro středotlaké čerpadlo:

Výr. č. 314 540

1.5 m hadice se zahnutou otočnou koncovkou s ventilem.

Výr. č. 730 603

Zahnutá koncovka.

Výr. č. 302 001

Ruční pákové čerpadlo pro rozpouštědla, alkoholy, antifreeze a jiné nekorozivní kapaliny. Včetně 1.5 m průhledné hadice se zahnutou koncovkou a PVC sací trubicou.

Ruční plnička

Výr. č. 113 710

500 c.c.

Výr. č. 113 910

800 c.c.



318 001



675 002

Konvičky.

Výr. č. 675 001

1 l objem

Výr. č. 675 002

2 l objem

Výr. č. 675 003

3 l objem

Výr. č. 675 005


5 l objem

Výr. č. 318 001

2" BSP(M) kohout

PROGRES SERVIS

SIBŘINA spol. s r. o.

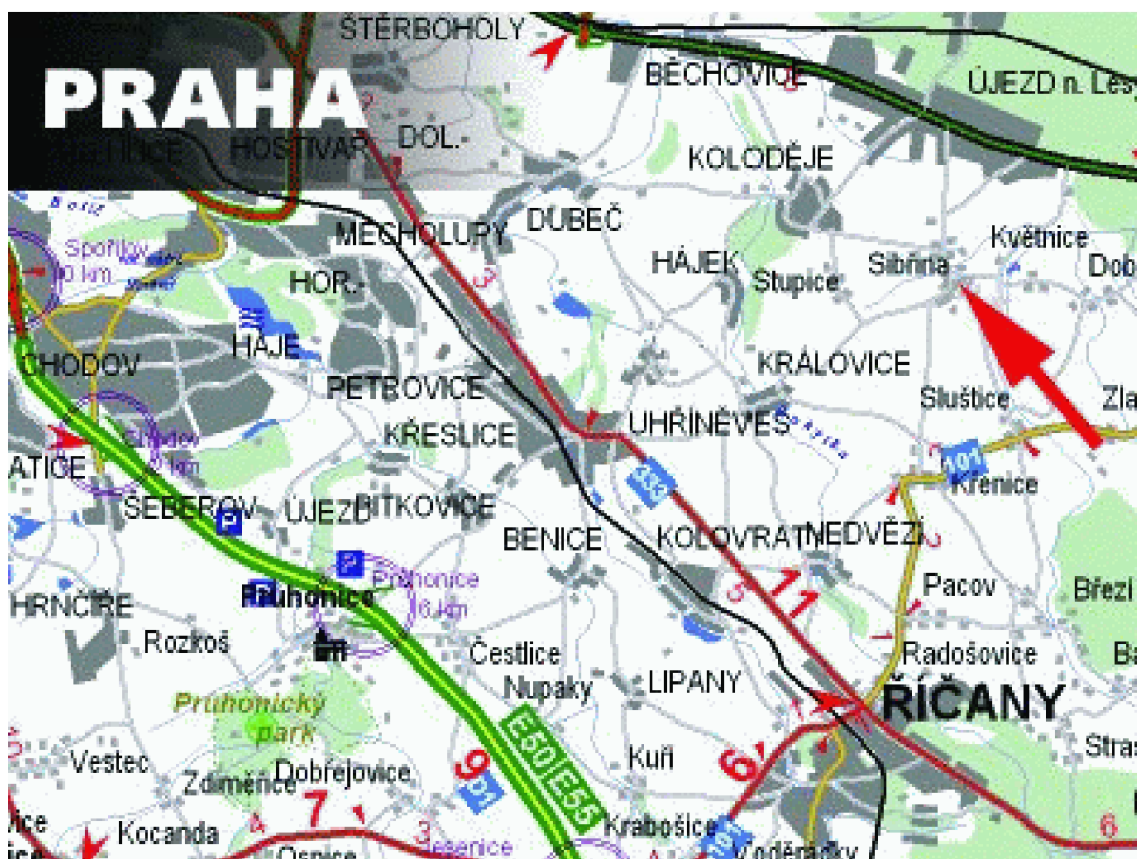

PRODEJ A SERVIS :

PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o.
250 84 Sibřina 163, Praha - východ
(281 972 651 2 281 972 650

E-mail: info@progressibrina.cz
<http://www.progressibrina.cz>